ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. **Наименование проекта местных инициатив:**
”Аква-тоннель” ГНБ-технология водопровод под рекой Мокрая Ольховка

2. **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться проект:**
403820, Волгоградская область, Котовский район, село Мокрая Ольховка.

3. **Сфера реализации проекта:**
водоснабжение

4. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части и ожидаемого результата после реализации проекта**:

Водопровод как артерия в организме – необходима для любого населённого пункта. Водоснабжение с. Мокрая Ольховка Котовского муниципального района осуществляется из напорного водопровода, который построен в 1960-х годах путём надземного перехода над поверхностью реки, проходящей вдоль села.

Ввиду воздействия на водопровод отрицательной температуры окружающего воздуха, в местах его расположения над поверхностью земли, происходит замерзание находящейся в трубопроводе воды, с последующим разрушением и разгерметизацией отдельных участков, возникают перебои при осуществлении ремонтно-восстановительных работ поврежденных участков, что затрудняет обеспечение своевременной подачи питьевой воды населению.

Прокладка полиэтиленовой трубы d110 закрытым способом на водном объекте, позволит на долгое время забыть о проблеме водоснабжения и даст возможность обеспечивать бесперебойную и своевременную подачу воды населению.

Горизонтально-наклонное бурение (метод ГНБ) — метод бестраншейной прокладки подземных коммуникаций, при котором скважина бурится по заданной траектории с последующим расширением канала и протяжкой трубопровода.

Проект направлен на решение актуальной для с. Мокрая Ольховка проблемы. Важность данного проекта состоит в своевременном и качественном обеспечении коммунальной услуги по водоснабжению потребителей. Положительные последствия от проекта не вызывают сомнений.

5. **Объём средств на реализацию проекта:**
Стоимость проекта всего - 1 120 000,00 рублей,
в том числе:

областной бюджет	- 1 000 000,00 рублей;
местный бюджет	- 100 000,00 рублей;
средства населения	- 20 000,00 рублей.

6. **Планируемые сроки реализации проекта:**
До 01 декабря 2027 года

7. **Количество жителей муниципального образования, в интересах которых проект предлагается к реализации:**
806 человек


8. **Три графических изображения**:
- Фото (состояние объекта «До»)

Напорный водопровод через реку,
расположенный по адресу:
Волгоградская область, село Мокрая Ольховка



- Визуализация (состояние объекта «После»);

Прокладка трубы ПНД
закрытым способом (метод ГНБ) на водном объекте,
расположенном по адресу:
Волгоградская область, село Мокрая Ольховка

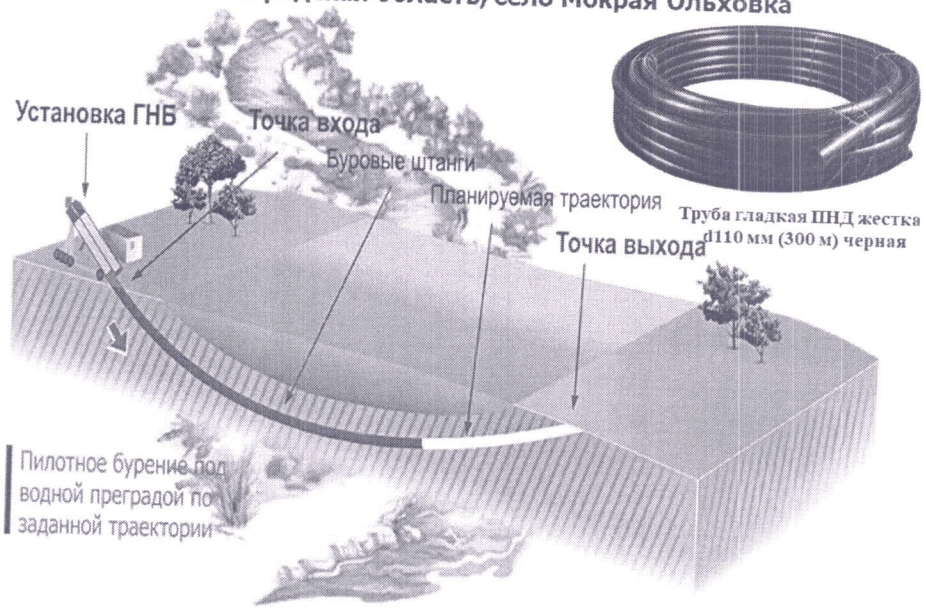

- Смета проекта

№ п/п	Наименование работ	Количество	Цена (руб.)	Общий объём расходов (руб.)
1.	Труба ПНД Ду 110мм SDR17 ПЭ 100 (полиэтиленовая низкого давления)	300 пм	300,00	90 000,00
2.	Изготовление колодцев в точках подключения водопровода - начальная и конечная	2 шт	65 000,00	130 000,00
3.	Работы по прокладке трубопровода горизонтально-наклонным бурением (ГНБ)	300 пм	3 000,00	900 000,00
	Итого	**х**	**х**	**1 120 000,00**

9. Ссылка на сайт администрации муниципального района

Полный комплект документации по проекту, в том числе копия протокола собрания граждан размещен на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области по адресу:
https://admkotovo.ru/konkurs-mestnykh-initsiativ/2026-god/

Глава Котовского
муниципального района О.Н. Кузьмин